

**Attention!!!! Alimentation 400V alternatif
Directement par câble et prise P17**

Alimentation 24V alternatif -50Hz

Câblage:
1. Puissance 1,5 mm² souple noir et vert/jaune.
2. Commande 0,75 mm² souple rouge et blanc.

Détail des borniers de puissance et de commande



PUISANCE

U1	V1	W1	PE1	U2	V2	W2				PE2
----	----	----	-----	----	----	----	--	--	--	-----

COMMANDE

X10	X11	X12	X13	X14	X15				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Détail des implantations boîte et platine

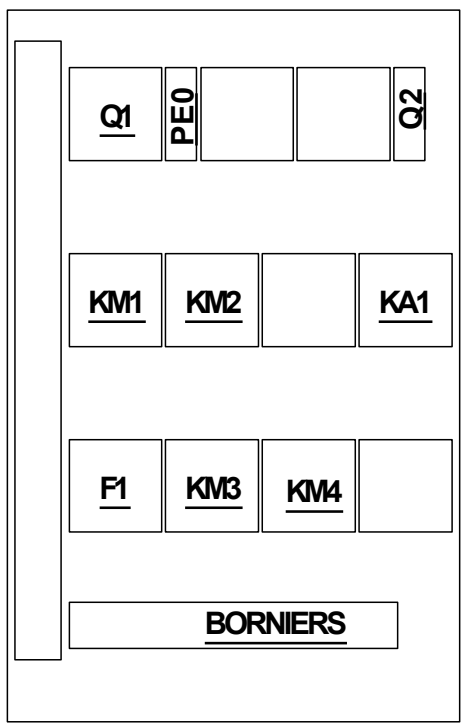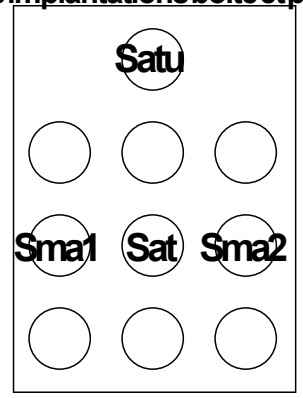

CFACMA24

DEMARRAGE ÉTOILE TRIANGLE 2 SENS DE ROTATION

Dessiné le:
Modifié le:
Par:

01
01