
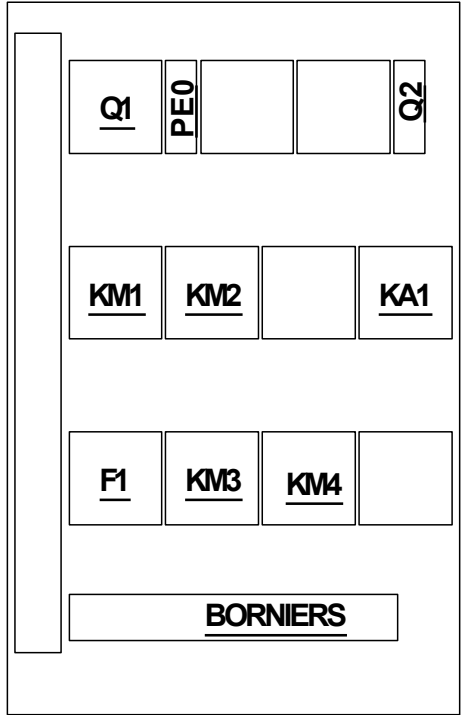


Câblage:
 1. Puissance 1,5 mm² souple noir et vert/jaune.
 2. Commande 0,75 mm² souple rouge et blanc.

Détail des borniers de puissance et de commande

PUISSANCE										
U1	V1	W1	PE1	U2	V2	W2				PE2
COMMANDE										
X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	

Détail des implantations boîte et platine

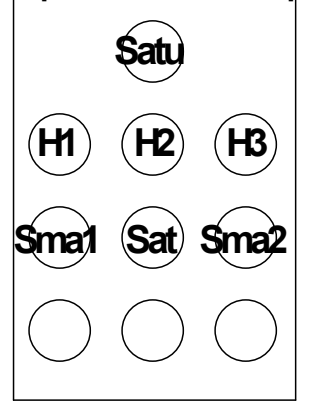

CFACMA24

DEMARRAGE ÉTOILE TRIANGLE 2 SENS DE ROTATION AVEC VOYANTS

Dessiné le: 01
 Modifié le:
 Par: 01